


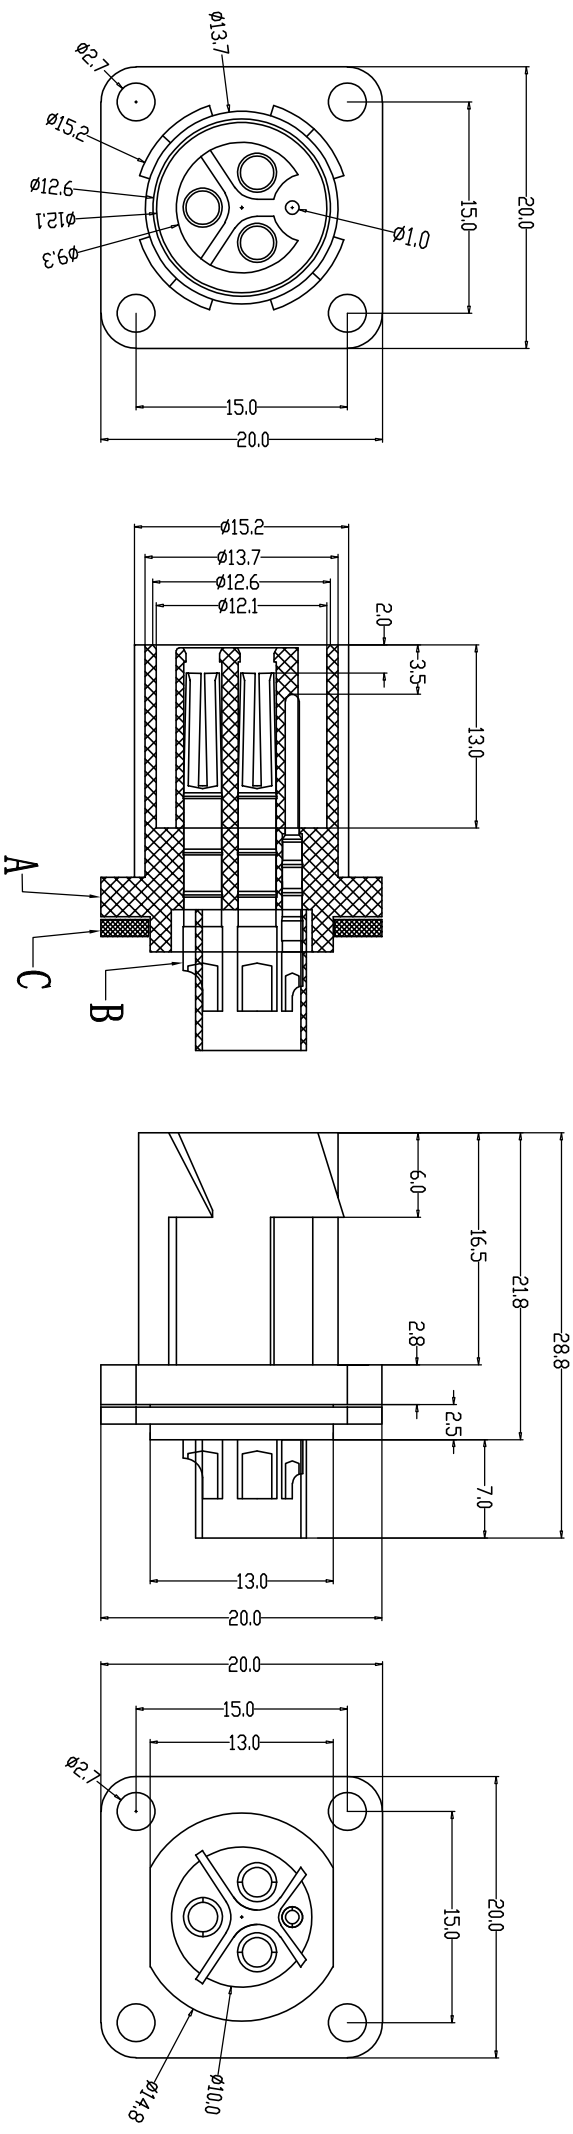

										Dongguan Changjun ElectronicsCo., LTD			
										东莞市昌骏电子有限公司			
		PARTS		MATERIALS		TREATMENT		AMOUNT					
		A	HOUSING	PA66+GF		SPECIFY COLOR		1					
Engagement force		≤50N	Rated volage		1KV		B	CONTACT	BRASS		NICKL PLATED		4
Disengagement force		≥15N	Rated current		20A		C	0-RING	SILICA GEL		BLACK		1
Mechanical lifespan		≥500	Insulation resistance		≥1000M Ω		D						
IP rating		IP67	Contact resistance		≤10m Ω		E						
Flammability		UL94 V-0	Operation Temperature		-25° C~105°		CF						